



VLAN Digital Voice Logger  
网络型录音系统

**ELETECH** 技声

[www.eletech.com.cn](http://www.eletech.com.cn)

# 网络型录音系统



电话录音 VLAN-100

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动 软件
录音轨数	1轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储模式	网络传输, 服务器存储




电话录音 VLAN-S100

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动
录音轨数	1轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储介质	内置2G数字存储卡



电话录音 VLAN-400

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动 软件
录音轨数	4轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储模式	网络传输, 服务器存储



电话录音 VLAN-164

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动 软件
录音轨数	4~64轨道
通讯端口	100/1000M TCP/IP
存储模式	网络传输, 服务器存储



电台录音 VLAN-S100A

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动
录音轨数	1轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储介质	内置2G数字存储卡



电台录音 VLAN-P400

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动 软件
录音轨数	1/4轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储模式	网络传输, 服务器存储



车载录音 VLAN-V100

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入阻抗	>20K Ohm
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动
录音轨数	1轨道
回放方式	播放面板, LCD显示
存储介质	内置2G数字存储卡



现场会议录音 VLAN-U100

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入信号	>20K Ohm, 内置MIC
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动
录音轨数	1轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储介质	内置存储 U盘扩展



现场会议录音 VLAN-100CF

数字音频	IMA ADPCM 32Kbps
输入信号	>20K Ohm, 内置MIC
AGC范围	-40~+9dB
启动方式	摘机 声控 手动 软件
录音轨数	1轨道
通讯端口	10/100M TCP/IP
存储模式	网络传输, 服务器存储

数字中继录音 eAlog



数字音频	GSM 6.10、G.729A
AGC范围	-64~+24dB
启动方式	摘机 声控 网络 D信道
录音轨数	8~256轨道
录音界面	模拟 数字 中继
存储介质	磁带机 DVD/DRAM NAS

网络电话交换机 IP-PBX



分机容量	最大300门
来电显示	DTMF/FSK
语音压缩	G.711, G.723, G.729
网络环境	LAN, WAN, VPN
网络接口	100BaseT, RJ45 Port
通讯协议	TCP/IP, Telnet

交换机保留音乐 miniBox



音频格式	MP3, WMA
输出阻抗	8 Ohm, 音量可调
存储介质	内置512M FLASH内存
工作模式	自动播放, 单段循环
设备特性	通电恢复, 断电不丢数据
内容更新	免驱动USB

## 高保真现场拾音器

广域大范围 VCU-100C1



频率响应	220Hz ~ 5800Hz
监听面积	10-150平方米
灵敏度	-63dB
指向性	全向型
增益范围	-5dB~60dB
输出阻抗	1KΩ

服务窗口专用 VCU-100D



频率响应	220Hz ~ 5800Hz
监听距离	1.5米
灵敏度	-63dB
指向性	全向型
增益范围	-5dB~60dB
输出阻抗	1KΩ

圆形大范围 VCU-100C2




频率响应	220Hz ~ 5800Hz
监听面积	10-150平方米
灵敏度	-63dB
指向性	全向型
增益范围	-5dB~60dB
输出阻抗	1KΩ

## 服务柜台录音方案示意图



# 警务督察音频监控应用示意图

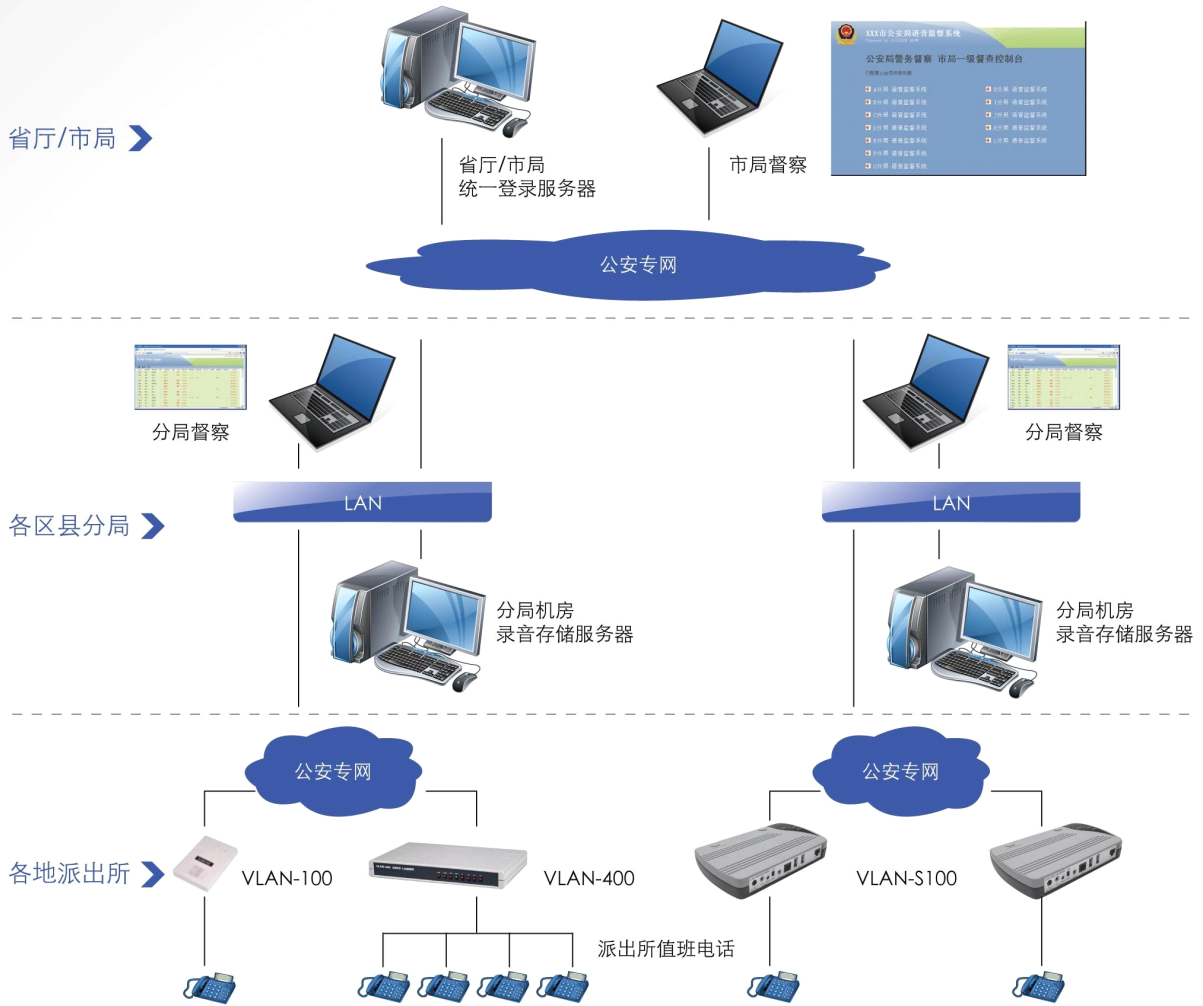

- ◀ 前端无需PC
- ◀ 录音数据集中存储
- ◀ B/S结构，支持远程监听
- ◀ 来电号码拨出号码记录
- ◀ 电话线及网络断线告警
- ◀ 分级实施，逐步扩容
- ◀ 市局统一登录，集中管理
- ◀ 分局分级登录，多级管理
- ◀ 成熟方案，快速实施
- ◀ 提供二次开发接口

通过ISO 9001:2000

录音设备专业制造商  
**ELETECH 技声**  
 www.eletech.com.cn  
 技电美国 技电台北  
 www.eletech.com

致力于语音事业二十余年

技电上海  
 技声语音软件（上海）有限公司  
 地址：上海市徐汇区冠生园路231号01幢  
 徐汇创意阁211室  
 邮编：200235  
 电话：021-5448 3741~2  
 传真：021-5448 3743  
 Email: market@eletech.com.cn

区域经销商：  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

未经技声公司授权，请勿任意引用、修改产品特性及规格；本样本图片仅供参考，如有更改，恕不另行通知  
 2011©技声语音软件上海有限公司