

BellKeeper™ 可排程自动音频播报器 TA-100

Schedule Based Message Announcer

BellKeeper™ 是一台可排程的自动音频播报器。按照预先设定的排程，在预订日期的指定时间自动播放预存的语音或音乐文件。音频可输出到公共广播 (PA 系统功放) 设备，或连接集成到电话交换机 (PBX) 的寻呼 (Paging) 接口。

只需要一个简单的文本编辑器，使用者即可按周为循环周期设置平日播放排程，或指定特殊的假日播放排程。

播放有多种方式，比如一个文件播放一次，一个文件播放多次，多个文件依次播放一次，多个文件播放多次。

当设备空闲时可设置播放背景音乐，背景音乐既能使用外部音源输入，比如连接到 HIFI 播放机，也可将预存在 SD 存储卡上的一组文件指定为背景音乐文件。

系统具备紧急广播功能，当紧急情况发生时按下内置或外接的紧急按钮将立即播放预设的警告声音 (比如火警或其它安全警告)，或通过 AUDIO IN 接口输入并播放紧急广播内容。



技术规格

音频输出 Audio Output

- 1 x RCA 插座 (600 欧姆单声道平衡式)
- 1 x 3.5mm 插座 (单声道非平衡)
- 1 x RJ 11 电话插座 (PBX 寻呼广播)

音频输入 Audio Input

- 1 x RCA 插座 (单声道非平衡)

音频文件支持格式 Sound File Support

MP3 (ISO 11172-3 up to 320 kbps)

存储卡 Memory

SD 卡最大 2GB, SDHC 卡最大 32GB

音频时长：约 14 小时 (假设 2GB 存储卡 320 kbps MP3 格式)

LCD 显示屏 Display

20 字符 x 4 (有背光)

包含附件 Included Accessories

- 1 x SD 存储卡
- 1 x 电源适配器
- 2 x 音频线 RCA 转 3.5mm (单声道公头)
- 1 x 音频线 3.5mm 转 3.5mm (单声道公头)

设备尺寸 Physical Dimensions

235mm x 175mm x 35mm


产品特性 Features

- CD 级高品质 MP3 音频文件
- LCD 屏幕显示当前工作状态
- SD 存储卡便于现场更换音频内容
- 平日按周循环排程和特定假日排程
- 支持背景音乐 (内部预存或外接)
- 支持紧急广播 (内部预存或外接)
- 内置喇叭便于音频内容确认和检测
- 免维护运行 (无机械部件)

应用 Applications

- 工厂和学校日常定时广播 / 铃声
- 机场和火车站安全提醒
- 商场促销广告和每日结束营业自动播放提醒
- 紧急语音广播

连接示意图 Typical Wiring Diagram

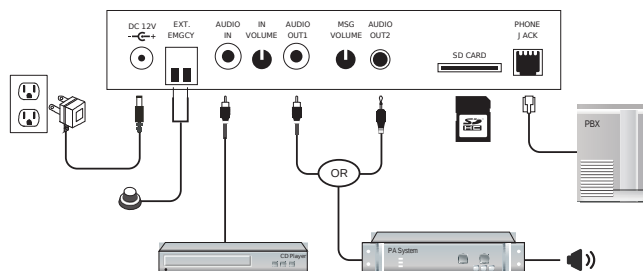

www.eletech.com
www.eletech.com.cn



overseas@eletech.com(Head Office)
info@eletech.com(Americas)
market@eletech.com.cn(上海)



+86-2-22180068(Head Office)
+626-333-6394(Americas)
+86-21-5448-3741(上海)